GUIDE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Attention

- Garder à distance des flammes
- Garder à distance de l'eau
- N'est pas conçue pour une utilisation en extérieur


RAIL ELECTRIQUE GT-GENESIS

Caractéristiques

Tension: 220 V - 250 V Mono-Phasé
Intensité: 20 Amp
Fréquence: 50/60Hz
Tenue aux chocs électriques: 4000V c.a.
Temperature de fonctionnement: -5° C à +40°C (ne doit pas dépasser une moyenne de 35°C sur 24 heures)
Altitude maximum: 2000 m
Indice de protection : IP4X
Indice de pollution : 2
Matière du rail : Aluminium
Matière des isolants : Polycarbonate
Dimensions : L : 65,6 cm - H : 9,9 cm, P : 2,54 cm
Certifications : IEC EN 61534-1, IEC EN 61534-21
Normes de certification : n°2,4 (PSB TEST)
Chargeurs USB : 5 Volts - 2 x 2,1 Amp.

Matériels nécessaires :

1 x tournevis cruciforme
1 x perceuse avec forêt 5,5 mm
1 x mètre
4 x vis
4 x chevilles

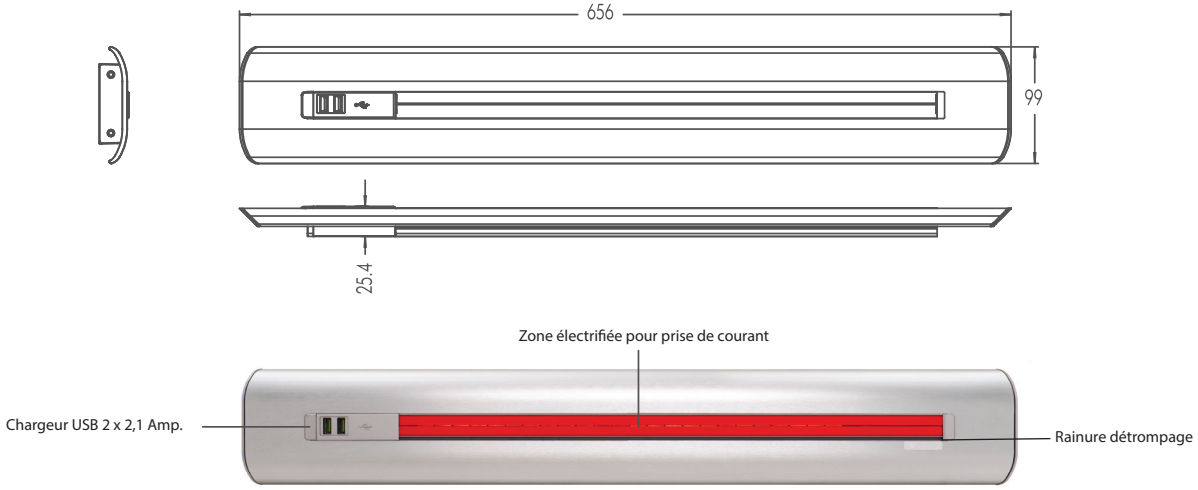

Sens de pose :
- Chargeurs USB côté gauche
- Rainure de détrompage pour les prises en bas



Connecter votre câble USB (non-fourni) pour charger vos appareils.

Précautions d'installation


Installateur
Tous les rails électriques Eubiq doivent être installés par un électricien ou un installateur qualifié.

Utilisation d'un disjonteur (ELCB)
Toutes les installations électriques doivent impérativement être connectées à un disjoncteur pour permettre une protection contre la surcharge, courts circuits et dégâts des eaux. Le non respect de cette exigence peut être dangereux.


Liaison à la terre
La liaison à la terre est obligatoire pour l'utilisation de nos rails, le non respect de cette exigence peut-être dangereux.

La surface d'installation
Les rails électriques doivent être installés sur une surface plane.


Installation en applique




Repérer les 4 trous de perçage en maintenant 415 mm entre les axes des deux pattes de fixations.



Percer 4 trous, mettre les chevilles.




Visser les plaques de fixations.




Raccorder électriquement le rail électrique, et clipser le rail sur les pattes de fixation


Installation semi-encastré dans du bois




Faire une découpe de 580 mm x 73,5 mm dans le meuble



Repérer les 4 trous pour positionner les vis en maintenant 415 mm entre les axes des deux pattes de fixations.



Visser les plaques de fixations.



Raccorder électriquement le rail électrique, et clipser le rail sur les pattes de fixation