MANUAL DE USO E INSTALACION

Atención

- Mantener lejos de las llamas
- Mantener lejos del agua
- No está diseñado para un uso en el exterior


CARRIL ELÉCTRICO GT-GENESIS

Características

Tensión: 220 V - 250 V
Intensidad: 20 Amp
Frecuencia: 50/60Hz
Resistencia descarga: 4000V c.a.
Temperatura de trabajo: -5° C à +40°C (no debe pasar de una media de 35°C en 24 horas)
Altitud máxima: 2000 m
Indice de protection : IP4X
Indice de contaminación : 2
Material del perfil: Aluminio
Material del aislamiento: Policarbonato
Dimensiones : L : 65,6 cm - An : 9,9 cm, Al : 2,54 cm
Certificados : IEC EN 61534-1, IEC EN 61534-21
Normas de certificación : n°2,4 (PSB TEST)
Cargadores USB : 5 Volts - 2 x 2,1 Amp.

Material necesario :

1 x destornillador estrella
1 x taladro ø5,5 mm
1 x metro
4 x tornillos
4 x tacos

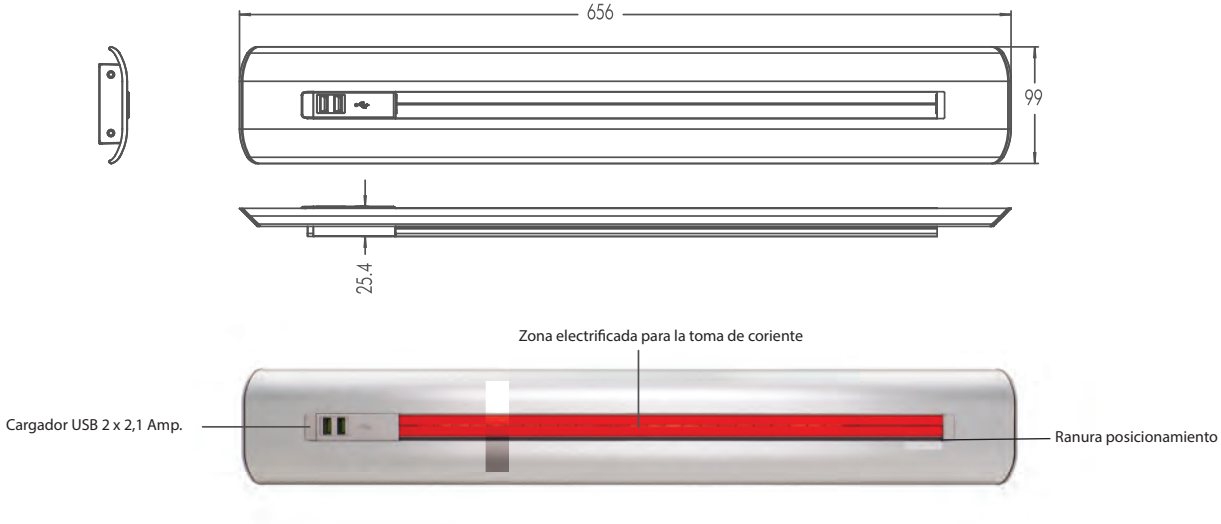

Dirección de instalación:
- Cargadores USB lado izquierdo
- Ranura posicionamiento para las tomas en parte inferior




Connectar su cable USB (no se suministra) para la recatga de sus equipos.


Precauciones en la instalación

Instalador
Todos los carriles electrificados Eubiq los tiene que instalar un electricista o un instalador cualificado.
Utilización de un diferencial (ELCB)
Todas las instalaciones eléctricas tienen que estar conectadas por obligación a un diferencial para tener una protección de sobre cargas, corto circuitos y daños por agua. No respetar estas indicacionesm puede ser peligroso.
Conexión a tierra
La conexión a tierra es obligatroria para la utilización de nuestros carriles, no rerspetar este punto puede ser peligroso.
Superficie de instalación
Los carriles eléctricos se han de instalar en superficies planas.

Instalación en pared



Marcar los 4 agujeros de manteniendo 415 mm entre los dos centros de las placas de fijación.



Hacer 4 taladros y meter los tacos.




Atornillar plas placas de fijación..




Conectar electricamente el carril electrificado y fijar el carril sobre los soportes.


Instalación semi empotrada en madera



Hacer un corte de 580 mm x 73,5 mm en el mueble.



Marque los 4 taladors para posicionar los tornillos manteniendo 415 mm entre los dos centros de las placas de fijación.



Atornillr las placas de fijación.



Conectar electricamente el carril electrificado y fijar el carril sobre los soportes.